

エッジワイズ巻線リアクタ



◆用途 Usage

- パワコン等の大電流用途のリアクタ
Smoothing choke coil for switching power supplies

◆特長 Features


- 丸銅線による通常のトロイダルコイルの最大欠点であるレアショートが発生を克服
- エッジワイズ巻線による優れた放熱性能
Small in size/low loss due to dust core
- カスタム対応可能
Specifications are customizable
- トロイダル形状の為低漏洩磁束
Low leakage of flux due to toroidal coils
- RoHS対応品
RoHS compliant

◆仕様 Specifications

Model No.	Rated Current (A)	Inductance (μ H)typ.	DC Resistance (m Ω)typ.	Dimension(mm)			Wire(mm)
				D1 typ.	D2 typ.	H typ.	
ETXN61/36-25601	25	600	25	90	90	65	6 x 0.8
ETXN61/43-30501	35	500	20	90	90	72	6 x 0.9
ETXN77T-40401	40	400	12	108	108	75	9 x 1.2
ETXN78T-50301	50	300	8	108	108	85	9 x 1.8
ETXN78Q-70251	70	250	7	108	108	100	9 x 1.8

◆特性 DC Superimposition Characteristics

◆寸法 Dimensions(mm)

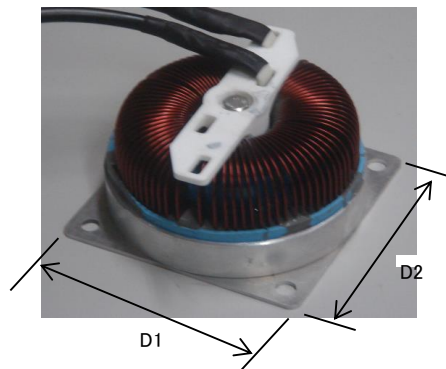

- ・ Temperature Range (Storage condition) : -25~+120°C
- ・ Temperature Class : Class_E (120°C)

※上記は一例です。各種のサイズがありますので詳細はお問い合わせください。

The tables above are examples of cores with the same size. Available in various sizes.