


エッジワイズ巻線リアクタ(基板実装タイプ)

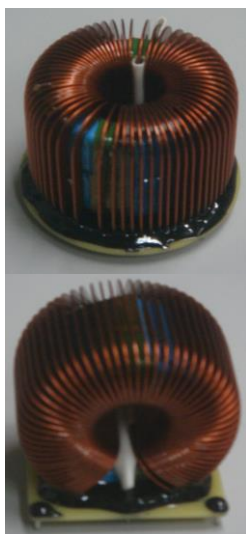

◆用途 Usage

- パワコン等の大電流用途のリアクタ
Smoothing choke coil for switching power supplies

◆特長 Features

- 丸銅線による通常のトロイダルコイルの最大欠点である
レアショートが発生を克服
- エッジワイズ巻線による優れた放熱性能
Small in size/low loss due to dust core
- カスタム対応可能
Specifications are customizable
- トロイダル形状の為低漏洩磁束
Low leakage of flux due to toroidal coils
- RoHS対応品
RoHS compliant

◆仕様 Specifications

Model No.	Rated Current (A)	Inductance (μ H)typ.	DC Resistance (m Ω)typ.	Dimension(mm)			Wire(mm)
				D1 typ.	D2 typ.	H typ.	
ETXN33WT-15201	15	200	30	48	50	48	3 x 0.7
ETXN33WY-15201	15	200	30	56	56	42	3 x 0.7
ETXN40WT-20251	20	250	25	58	60	50	4 x 0.8
ETXN40WY-20251	20	250	25	66	66	44	4 x 0.8

◆特性 DC Superimposition Characteristics

◆寸法 Dimensions(mm)

-
- ・ Temperature Range (Storage condition) : -25~+120°C
 - ・ Temperature Class : Class_E (120°C)

※上記は一例です。各種のサイズがありますので詳細は
お問い合わせください。

The tables above are examples of cores with the same size. Available in
various sizes.